

INSPIRED BY PEOPLE, ENGINEERED FOR LIFE


QTAР



ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Інсталяційна система





ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

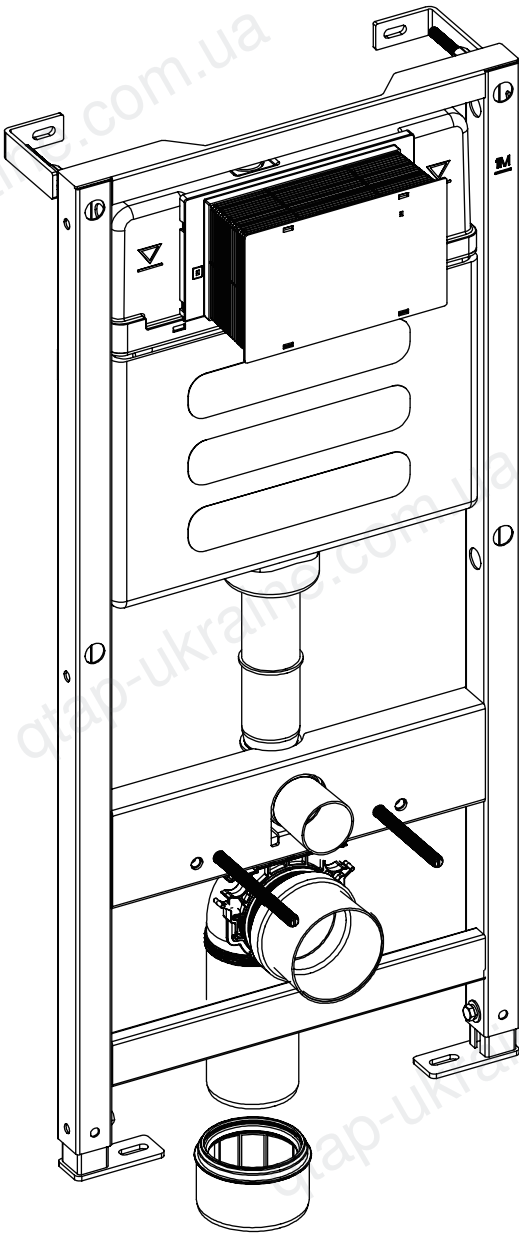


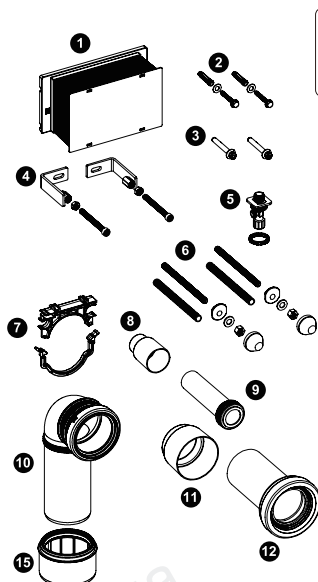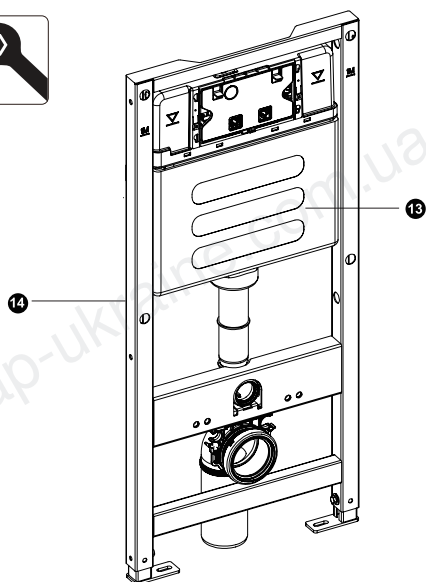


- | | | | | | |
|---|---------------------------------|----|---|----|-------------------------------|
| 1 | Захисна рамка та захисна кришка | 6 | Набір з'єднувальних гвинтів для унітазу | 11 | Заглушка для патрубків |
| 2 | Кріплення до стіни | 7 | Кріплення зливної труби | 12 | Пряма труба |
| 3 | Кріплення до підлоги | 8 | Заклушка для патрубків | 13 | Бачок |
| 4 | Кріплення до стіни | 9 | Пряма труба | 14 | Рама |
| 5 | Кран подачі води | 10 | Зливне коліно | 15 | Колінний перехідник 90–110 мм |

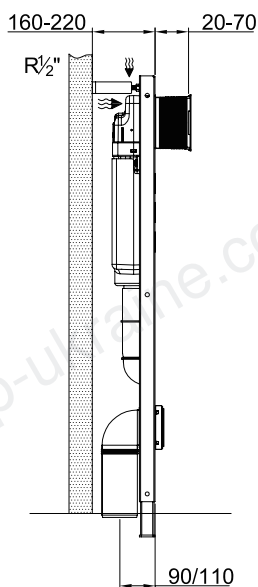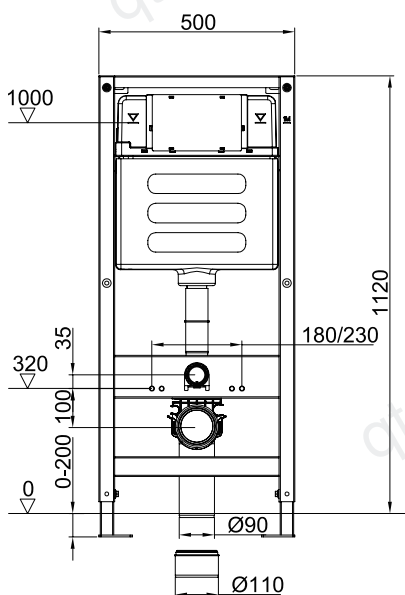


- 1** Встановіть зливну трубу разом із блоком кріплення.

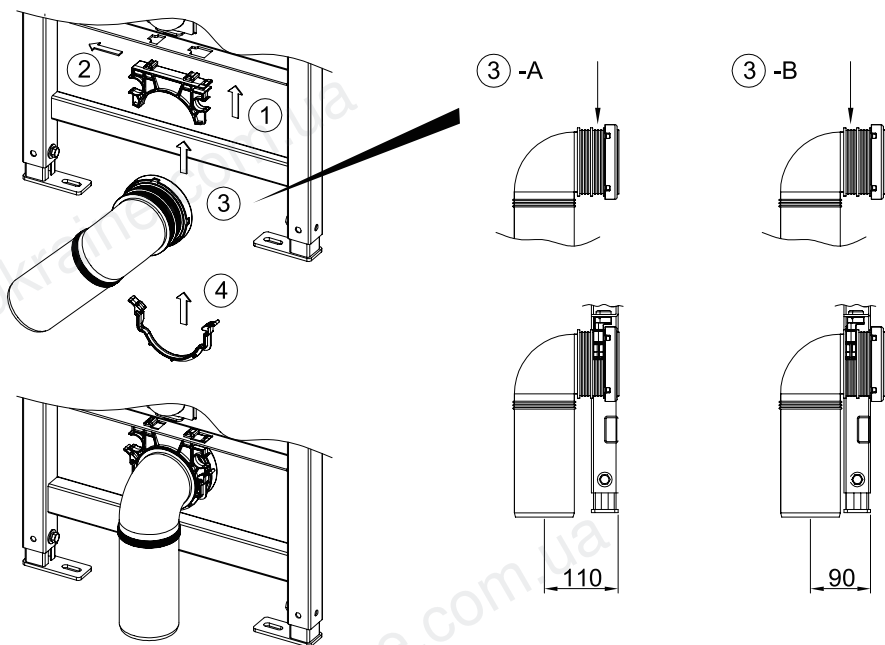


- 2** Зробіть розмітку на основній стіні та на підлозі.

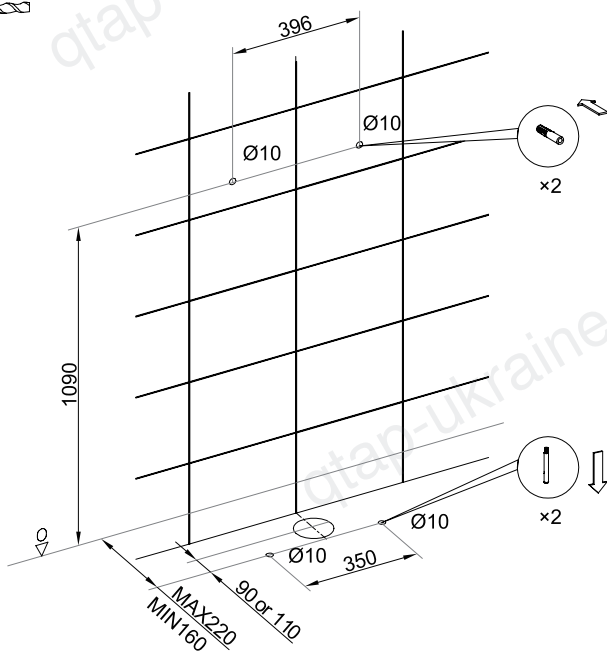

- 3**




4

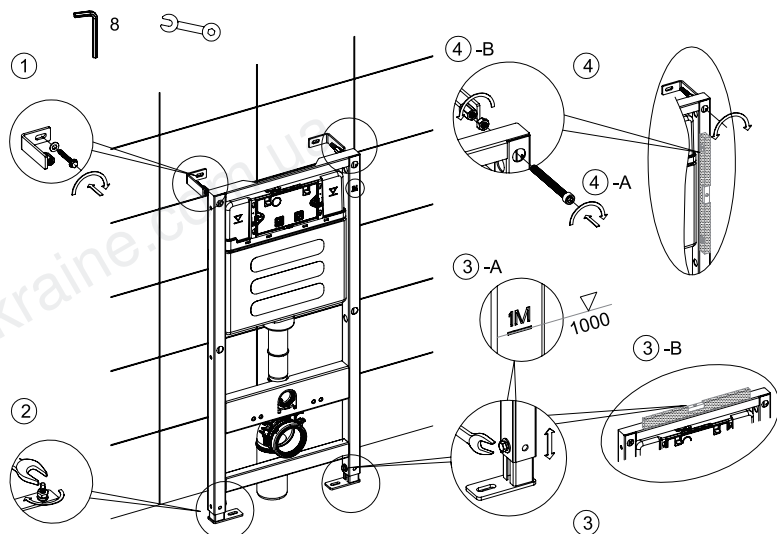


Встановіть фіксаційні елементи настиної опори та відрегулюйте висоту основи. Вирівняйте горизонтально та вертикально й затягніть гвинт ніжки.

5

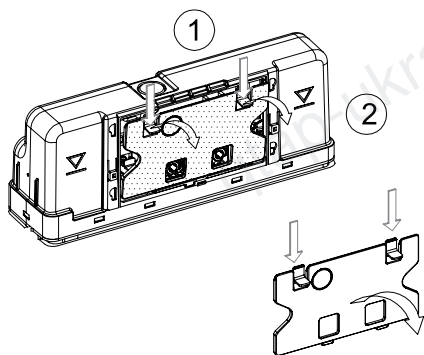


6

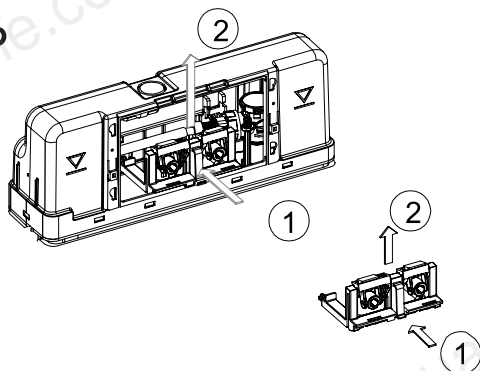


Обережно зніміть панель-перегородку бачка. Обережно зніміть кронштейн механізму у порядку, показаному на схемі.

7

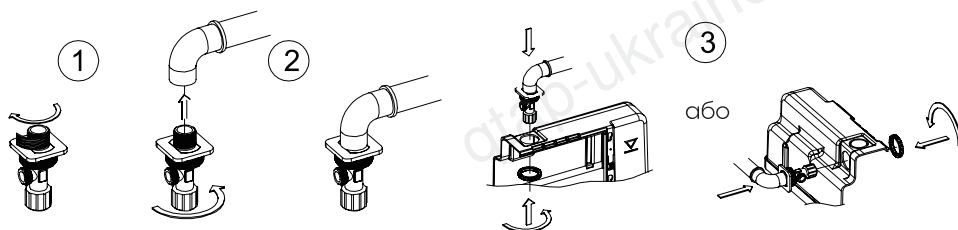


Обмотайте кутовий клапан тефлоновою стрічкою. Під'єднайте кутовий клапан до водяного виходу та бачка.

8

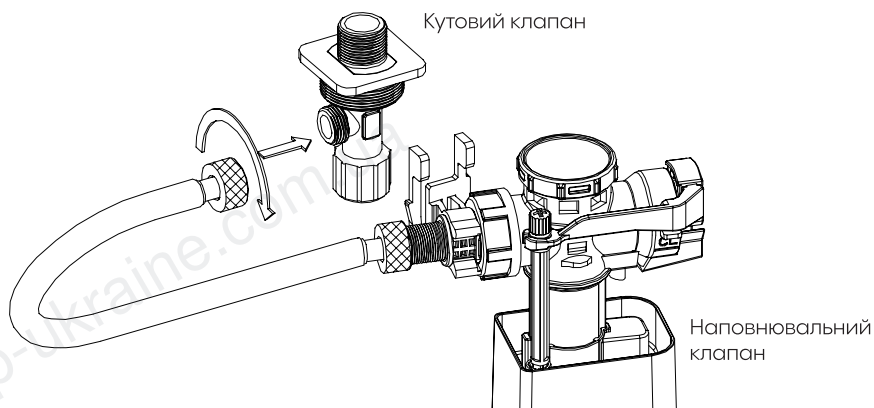


Під'єднайте кутовий клапан до запірнього (наповнювального) клапана.

9

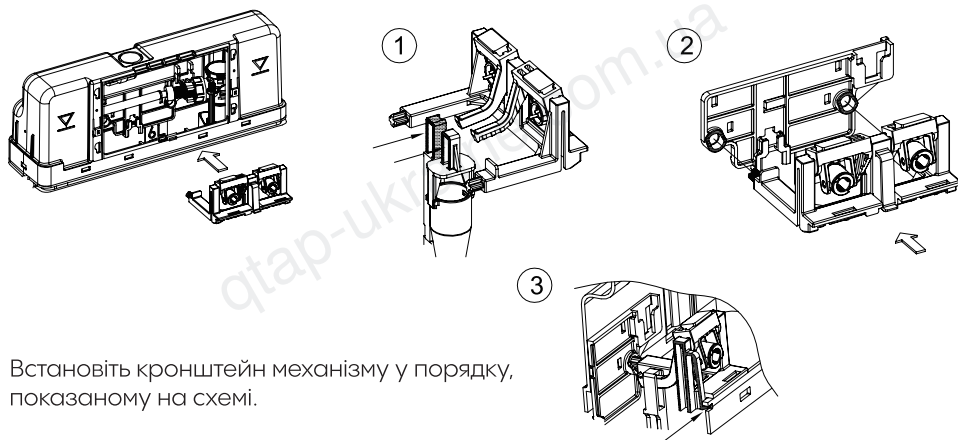


Встановіть кронштейн механізму у порядку, показаному на схемі.

10

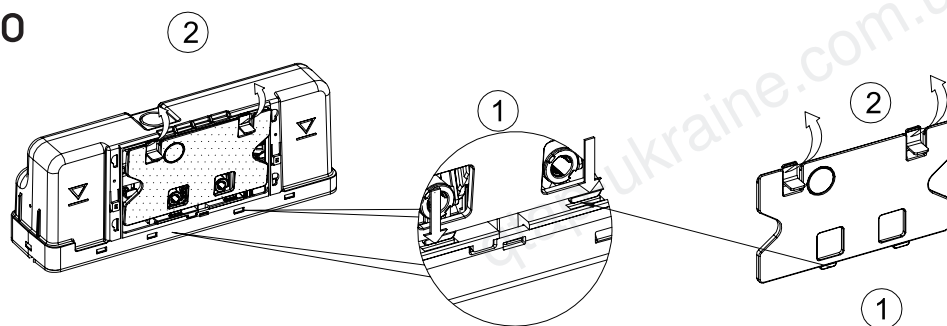


Вставте панельну перегородку в резервуар

11

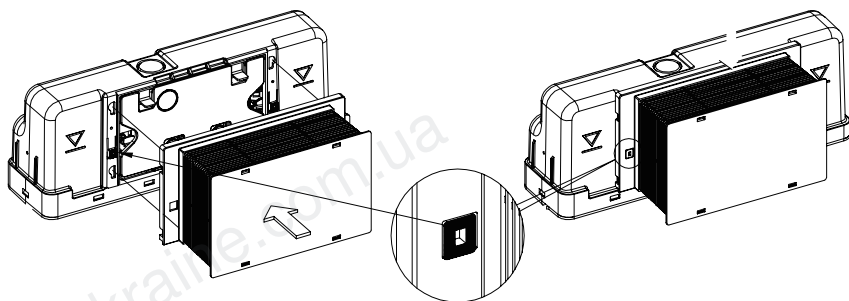


Встановіть захисну рамку та захисну кришку на резервуар.

12

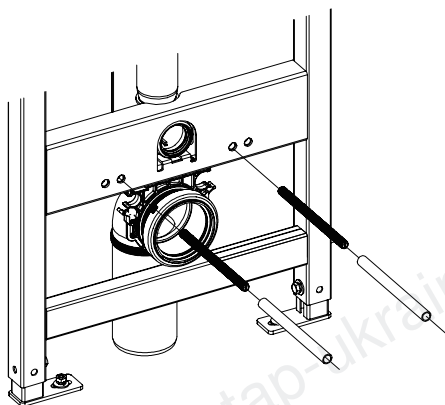


Встановіть комплект з'єднувальних гвинтів для унітазу.

13

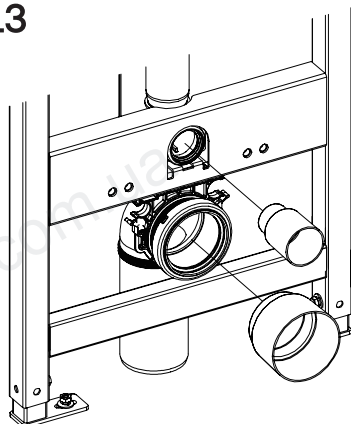


Вставте заглушки.


14 Збудуйте перегородку:

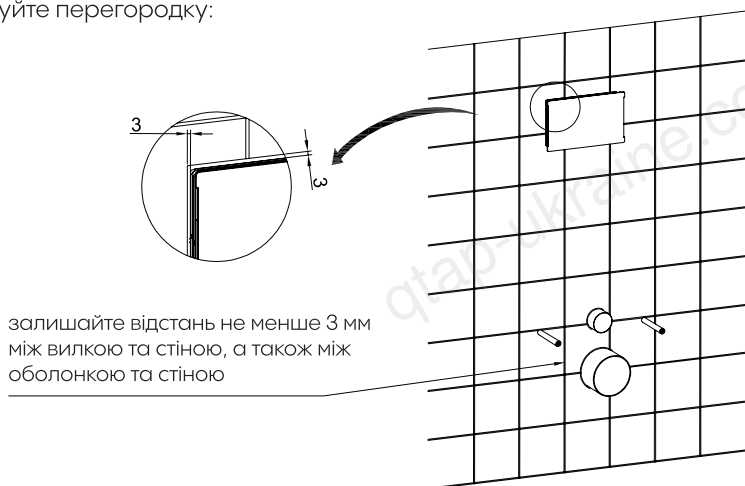



15

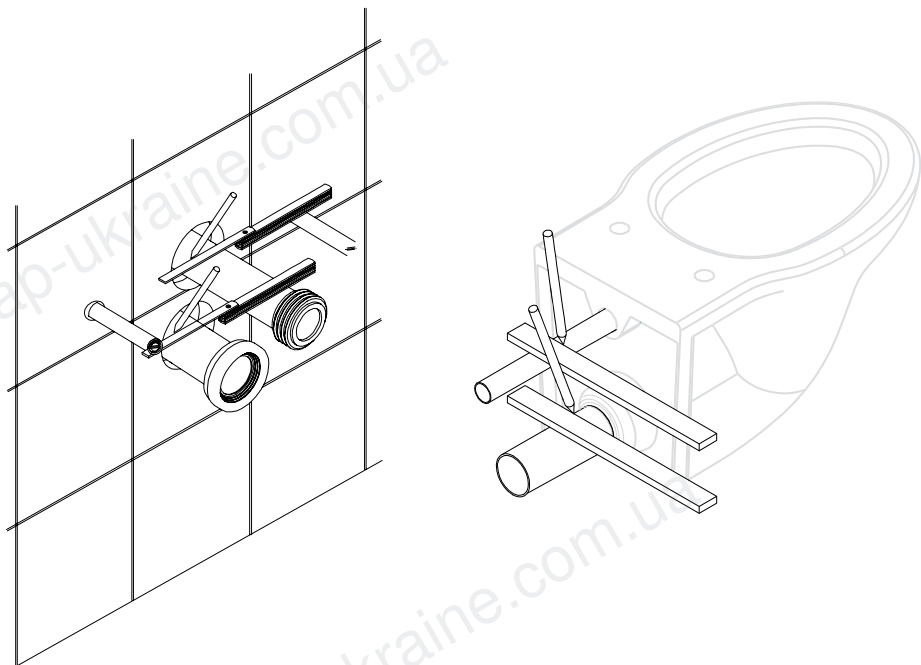


16

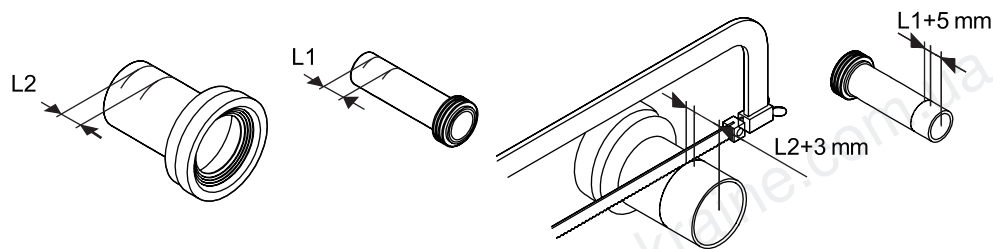

17

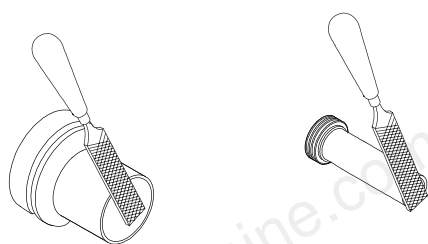


полірувати фаску

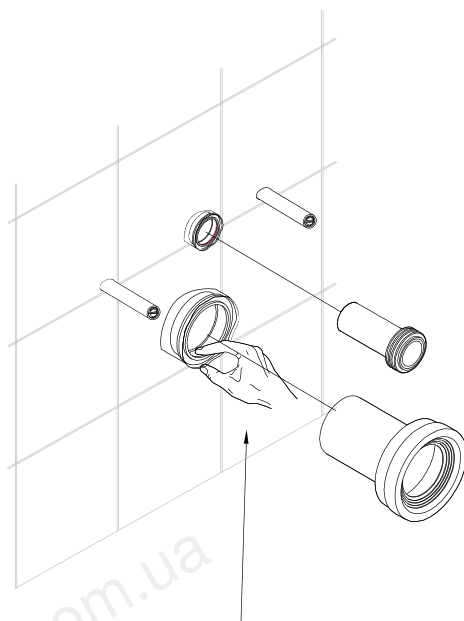


Нанесіть силіконове масло

Зробіть фаску на головці підвідної труби та зливної труби.
Кріплення унітазу

18

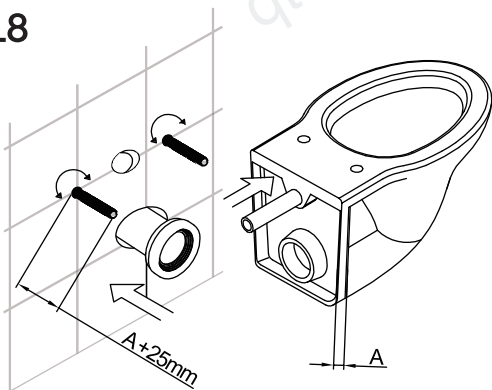

Після зняття гнучкої оболонки відрегулюйте
різьбовий стрижень, що виходить зовні.
Потім закріпіть трубу подачі на унітазі,
а зливну трубу на стіні

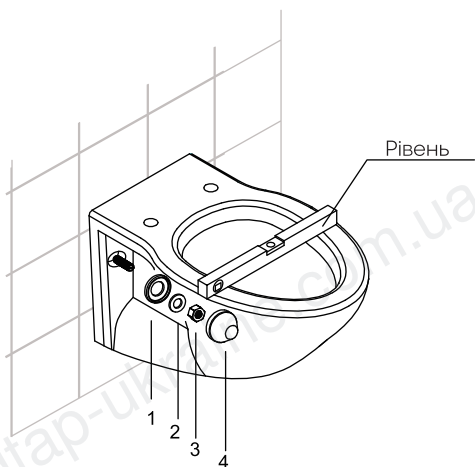

Закріпіть комплекти різьбових стрижнів
та відрегулюйте унітаз у правильне
положення

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Номер партії	
Дата продажу/ печатка продавця	

УМОВИ ГАРАНТІЇ

- Q-TAP Sanitary Wares надає гарантію на інсталяційну систему 10 років від дати продажу, на клавішу 2 роки з дати продажу та 3 роки для інших елементів: резервуарних механізмів, клапанів, шлангів тощо.
- Гарантійний талон разом з чеком на придбання набору є підтвердженням гарантії, а введені в них дані повинні бути чіткими та містити назву продукту, номер партії, дату продажу та реквізити продавця.
- Умовою гарантії є правильність монтажу рами – це означає, що рама повинна бути змонтована компетентною особою в межах санітарно-монтажних і будівельних нормативних актів відповідно до інструкцій з монтажу та обслуговування, а установка підтверджена печаткою та підписом у полі «Установщик».
- Гарантія не поширюється на обладнання, якщо:
 - неправильно зібрана рама або недотримана інструкція з монтажу та обслуговування, або недотриманий закон про будівництво;
 - обладнання використовувалося не за призначенням або не відповідно до інструкції з монтажу, обслуговування і експлуатації;
 - виріб пошкоджено внаслідок неправильного зберігання, транспортування або утримання продукту з їдкими реагентами;
 - механічні, фізичні та хімічні ушкодження, спричинені зовнішніми силами;
 - обладнання ремонтувалося сторонніми особами і без консультації з виробником;
 - відбулося внесення змін до конструкції або модифікації;
 - сталися форс-мажорні обставини (пожежа, повені та ін.);
 - використовувалися неоригінальні запасні частини або використовувалися витратні матеріали, що не призначені для використання з продуктом;
 - постачання води відбувалося через приховану трубу з водопровідної системи, в якій вода або сама установка не відповідають стандартам, необхідним для житлових будинків;
 - при температурах, що не перевищують нуль, вода з системи не зливалася чи система використовувалася при таких температурах
- Гарантійний ремонт охоплює лише дефекти, що виникли з вини виробника. У рамках гарантії Гарант зобов'язується доставляти товари без дефектів.
- Споживач, що подає скаргу за гарантією, зобов'язаний доставити дефектний предмет до місця, зазначеного в гарантії або в місце постачання.
- Скарга заснована на володінні вищезгаданими документами покупки (див. Пункт 2). Гарант зобов'язується переглянути кожне повідомлення про скаргу протягом 14 робочих днів з дня подання письмової скарги (електронна пошта, лист).
- Витрати на перевірку необґрунтованих декларацій несе заявник.
- Права, що випливають з вищезазначеної гарантії, будуть визнані після консультації з виробником.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

- Туалетний прихований каркас призначений для загального використання в будівництві. Прихована рама повинна підключатися до внутрішньої системи холодної води з тиском в діапазоні 0,05 – 1 МПа.
- Перед підключенням заповнюваного клапана відкрутіть запірний клапан, щоб видалити домішки з установки. Рекомендують використовувати водяний фільтр перед заповнюваним клапаном прихованого баку.
- Перед остаточним встановленням міцного прихованого каркаса, перевірте герметичність баку, всі підключення. Необхідно виконати кілька циклів повного наповнення баку і номінального змивання. Після завершення будівництва каркасу скарги щодо вищезгаданого витoku, включаючи наслідки, що випливають з нього, не будуть враховані. Також слід перевірити довговічність і стабільність кріплення рами до стін і підлоги.
- Номінальні клапани встановлюються для змиву води ~ 3L / ~ 6L. Клапан заповнення повинен регулюватися таким чином, щоб після заповнення резервуару рівень води був щонайменше на 25 мм нижче краю перепускної труби. Будьте обережні, щоб не змінити заводські налаштування - це може призвести до неправильної роботи. Установка повинна забезпечувати змивання унітазу об'ємом води не менше 6 л.
- Цей обсяг забезпечує повне і гігієнічне промивання унітазу і підтримання прохідності каналізаційної системи.

Установщик

Я заявляю, що установка комплекту була виконана відповідно до керівництва з монтажу та обслуговування, а також положенням Закону про будівництво	Дата завершення встановлення та печатка і підпис Установщика
--	--

Анотації гарантійного ремонту

№	Дата прийняття	Дата ремонту	Коментар сервісу	Підпис і штамп проведення ремонту

qtap-ukraine.com.ua

qtap-ukraine.com.ua



ДІЗНАВАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ
ПЕРЕЙШОВШИ НА САЙТ

qtap.com.ua

qtap-ukraine.com.ua